Una Joya Mignón

H) 5 válvulas, para CORRIENTE ALTI)NADA, 2 GAMAS DE ONDAS, con arrastre parejo. Alta sensibilidad por sus nuevas F. I. de 465 Kc/s, con núcleos Magnafer. SIN ARMONICAS NI SILBIDOS. Excelente calidad tonal.

DOUGLAS

23C

CIRCUITO Nº. 2

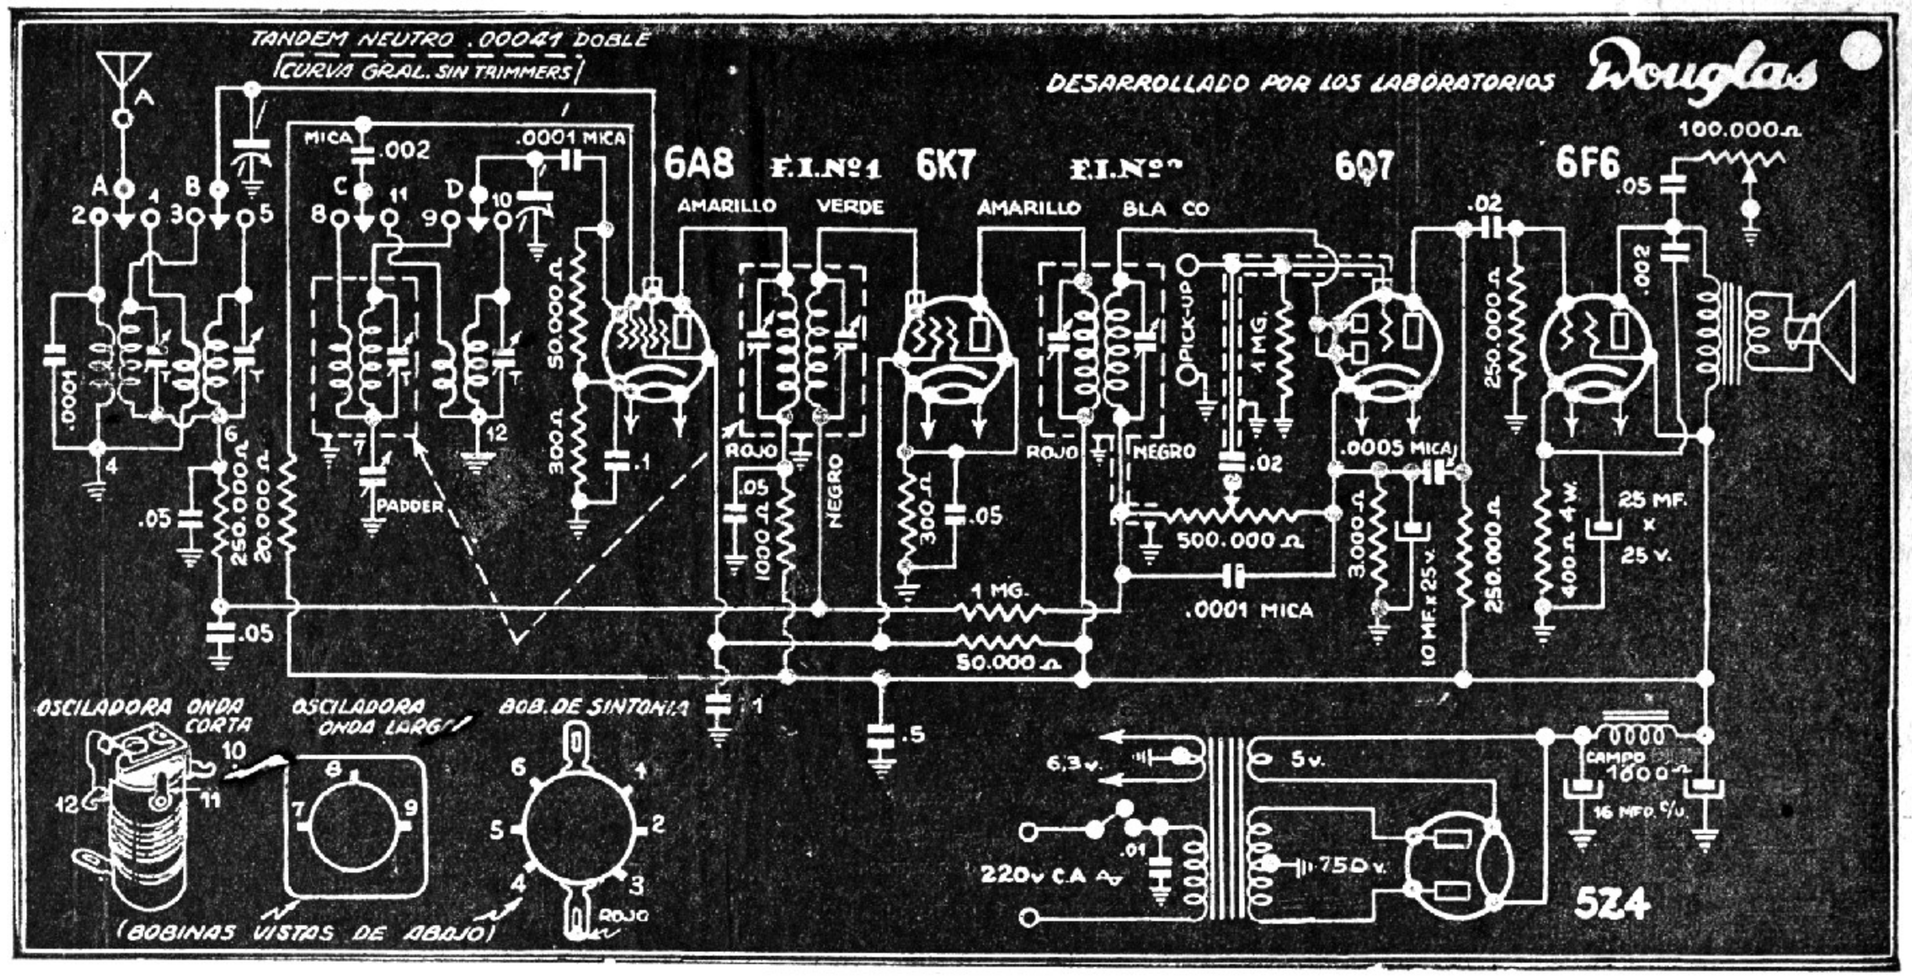

1 Juego de bobinas DOUGLAS 23C, con :
- 1 Transf. de antena, ondas corta y larga
- 1 Bobina osciladora, onda corta
- 1 Bobina osciladora, onda larga, con:
- 1 Transf. de F. I. Nº 1 - 465 Kc/s
- 1 Transf. de F. I. Nº 2 - 465 Kc/s
- 1 Padder variable
- 3 Trimmers

1 Tándem DOUGLAS, 2 x 410 pF, sin trimmers
1 Dial DOUGLAS
1 Chasis
1 Parlante electrodinámico de 5 ó 6", campo 1.600 Ohm, con Transf. de salida de 7.000 Ohm
1 Llave de cambio de 4 polos, 3 vías

1 Transformador de poder:
Entrada: 220 V
Salidas: 2 x 375 V - 80 mA
6,3 V - 3 A
5 V - 2 A
1 Potenciómetro de 0,5 Megohm, con interruptor
1 Potenciómetro de 0,1 Megohm, sin interruptor
1 Válvula 6A8
1 „ 6K7
1 „ 6Q7
1 „ 6F6
1 „ 80
4 Zócalos octales
2 „ de 4 contactos
3 Casquillos para válvulas
1 Ficha para 220 V
1 Ficha de 4 patitas para parlante

3 Metros de cordón en 1 para línea
1 Puente de antena
1 Puente para fono
4 Perillas
1 Foquito Nº 46, 6,3 V, 300 mA
2 Gomitas para salidas
5 Gomitas para tándem y dial
3 Puentes dobles
1 Mueble
Terminales, tornillos, alambre y cable para conexiones, malla para blindajes, etc.

CAPACITORES

1	Electrolítico triple:	
		16 uF - 450 V
		16 uF - 450 V
		25 uF - 25 V
1	„	20 uF - 25 V
1	de papel	0,5 uF
2	„ „	0,1 uF
5	„ „	0,05 uF
2	„ „	0,02 uF
1	„ „	0,01 uF
1	„ „	2.000 pF - (.002 uF)
1	„ mica	2.000 pF - (.002 uF)
1	„ „	500 pF - (.0005 uF)
3	„ „	100 pF - (.0001 uF)

RESISTORES

1	de alambre	400 Ohm - 4 W	
2	„ carbón	300 Ohm - ½ W	
1	„ „	1 K-ohm - ½ W	
1	„ „	3 K-ohm - ½ W	
1	„ „	20 K-ohm - ½ W	(20.000 Ohm)
2	„ „	50 K-ohm - ½ W	(50.000 Ohm)
3	„ „	0,25 Megohm - ½ W	(250.000 Ohm)
3	„ „	1 Megohm - ½ W	