Circuito Super 5 ambas corrientes 6 A 7

Con Bobinas DOUGLAS No. 14

Los motores eléctricos "THORENS" son los mejores

Un Pick-up "OMNIX" mejora un combinado

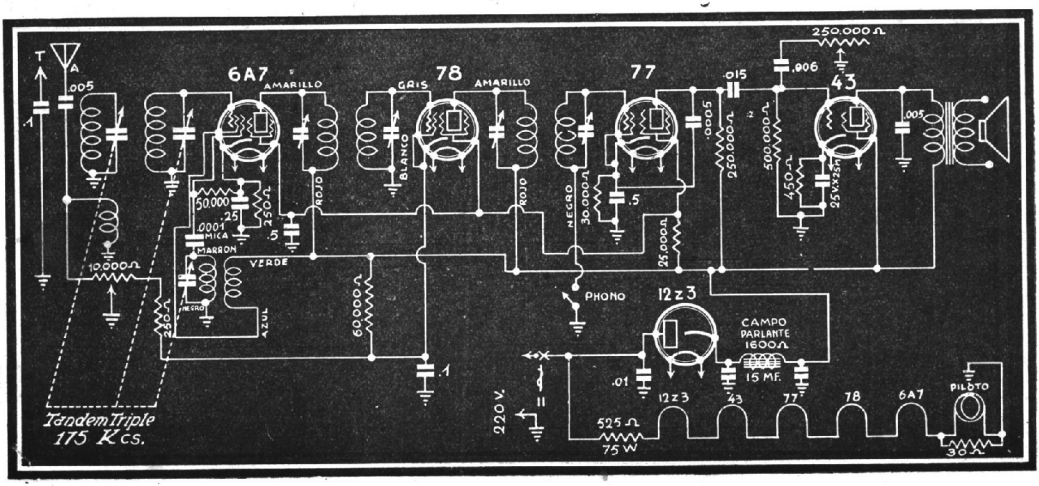

1 Chassis perforado
1 Parlante de 1.600 ohms
2 Electrolíticos 15 M.F.
3 Metros de cordón
1 Ficha
1 Control de tono de 250.000 ohms
1 Potenciómetro de 10.000 ohms, con interruptor.
1 Salida antena y tierra
1 Tandem triple 175 Kc.
1 Juego de Bobinas DOUGLAS **No. 14, Super 5 ambas corrientes**
1 Preselectora
1 Osciladora y frec. interm.
1 frecuencia intermedia
1 Lámpara 6A7
1 „ 12Z3
1 „ 43
1 „ 77
1 „ 78
Casquillos de lámpara
3 Blindajes de lámpara
2 Zócalos de 4 patas
3 „ „ 6 „
1 „ „ 7 „
3 Puentes aislantes simples

Condensadores:
2 de .1
2 de .5
1 de .25
1 de .25 M.F. x 25 V.
1 de .01
1 de .015
2 de .005
1 de .006
1 de .0001 (mica)
1 de .0005

Resistencias:
1 de 30 ohms
2 de 250 ohms
1 de 450 ohms
1 de 525 ohms x. 75 V.
1 de 25.000 ohms
1 de 30.000 ohms
1 de 50.000 ohms
1 de 60.000 ohms
1 de 250.000 ohms
1 de 500.000 ohms
1 Dial
1 Foquito 6 V.
2 Gomitas aislantes
3 Perillas
1 Ficha parlante (4 contactos)
1 Mueble
Terminales — Tornillos — Alambre conexiones, etc.